ХЕБАР 55 — ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Характеристики	1	Производител		БАЛКАНКАР-ХЕБАР					
	2	Тип				DH 40.33.55B DH 40.33.55B[1)]	DH 45.33.55B DH 45.33.55B[1)]	DH 50.33.55B DH 50.33.55B[1)]	DH 60.33.55B DH 60.33.55B[1)]
	3	Товароподемност	Q		kg	4000	4500	5000	6000
	4	Център на тежестта на товара	C	Разстояние от центъра на тежестта на товара до челото на вилиците	mm	500			
	5	Вид задвижване		Ел. батерия/дизел/газ		Дизел			
	6	Вид управление		Ходещ/стоящ/седящ водач		Седящ водач			
	7	Гуми		L– пневматични; SE– супереластични		L/L (SE/SE)			
	8	Колела (x–двигателни)		Брой, предни/задни		4x / 2			
Размери	9	Повдигателна уредба	h_3	Височина на повдигане	mm	3300 [2)]			
	10		h_2	Свободен ход	mm	95[2)]			
	11		h_5	Увеличен свободен ход	mm	– [2)]		– [2)]	
	12	Подвилична плоча		Присъединяване по DIN 15137		3A		3A	4A
	13	Размери на вилицата	s/e/l	Дебелина/ширина/дължина	mm	45x120x1150[3)]		45x120x1150[3)]	50x150x1150
	14	Наклон на УП	α/β	Напред/назад	(°)	5°±1°/12°±1°			
	15	Габаритни размери	L_2	Дължина	mm	2750		3050	3450
	16		B	Ширина	mm	1200		1750	1910
	17		h_1	Височина при спусната УП	mm	2230		2240 [2)]	2400
	18		h_4	Височина при макс. вдигната УП	mm	3820 [2)]		3830 [2)]	3520
	19		h_6	Височина до покрив защитен	mm	2165		2165	2165
	20		h_7	Височина до седалката	mm	1160		1170	1200
	21	Радиус на завой	Wa	Външен радиус	mm	2340		2350	2460
	22	Разстояние до товара	X	От оста на предния мост до челото на вилиците	mm	468		498	520
	23	Ширина на работния коридор	Ast_4	При палети 800x1200 При палети 1000x1200	mm	4620 4820		4620 4820	
Експл. х-ки	24	Скорост		Движение с товар/без товар	km/h	20/20			
	25			Повдигане с товар/без товар	m/s	0,3/0,4			
	26			Спускане с товар/без товар	m/s	0,5/0,4			
	27	Ном. теглително усилие		С товар	kN	12			
	28	Преодоляван наклон		С товар/без товар	%	20/22			
Маса	29	Собствена маса		Вкл. батерията по ISO 5053 – 87	kg	5100	5250	5600	5940
	30	Натоварване на мостовете		С товар преден/заден	kg	8230/870	8850/900	9700/900	11010/930
	31			Без товар преден/заден	kg	2300/2800	2450/2800	2250/3350	2880/3120
Шаси	32	Гуми		Брой, предни/задни		4 / 2			
	33			Размери, предни		8,15-15			8,25-15
	34			Размери, задни		6,50-10			7,00-12
	35	База	Y		mm	1830		2070	2070
	36	Колея		Предна/задна	mm	1240/961			
	37	Просвет	m_1	В най-ниската точка с товар	mm	120			
	38		m_2	В центъра на базата с товар	mm	170			
	39	Работни спирачки		Мех./хидр./пневм./комб.		Хидравлична			
	40	Установителна спирачка		Ръчна/крачна		Ръчна			
Задвижване	41	Батерия		Тип		Стартерна			
	42			Напрежение/капацитет	V/Ah	12 / 135			
	43			Маса	kg	22			
	44	Двигател с вътрешно горене		Производител, тип (дизел/газ)		D243C - M /"Perkins " F45 MNS – IVECO ; Teir-3			
	45			Полезна мощност по DIN 70020	kW	60;49 55-65			
	46			Ном. честота на въртене по DIN70020	min^{-1}	2200 2500[1)]			
	47			Брой цилиндри/работен обем	cm^3	4/4000 4/4000			
	48			Разход на гориво	l/h	4-5 (дизел)			
	49	Трансмисия		Тип, скорости (напред/назад)		Хидродинамична 6860.5 , 1/1 ; 6870.2,Graciano PST1;2 ; 2/2			
	50	Съединител		Тип		Хидротрансформатор			
	51	Работно налягане		За сменните приспособления	MPa	14			
	52	Ниво на шума		Средна ст-ст на раб. място на водача	dB(A)	85			

* Мотокарите са изпълнени в съответствие с БДС EN 1726-2

* Възможни са варианти различни от посочените спецификации и характеристики .

* Указаните размери и параметри са справочни и са постигнати при типови изпитателни условия. Те могат да се променят в зависимост от експлоатационния режим и съответните варианти.
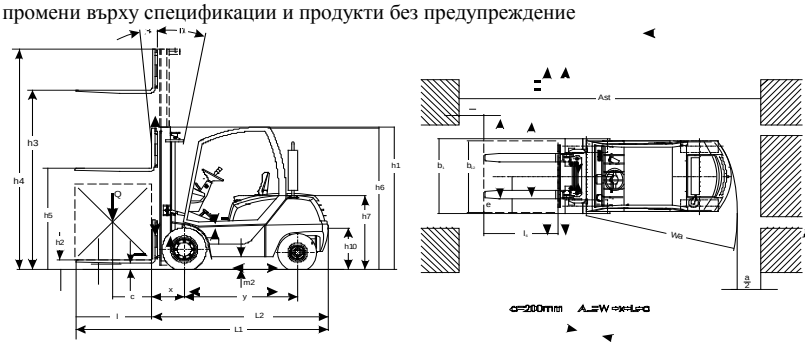
* Балканкар ХЕБАР си запазва правото на промени върху спецификации и продукти без предупреждение